

Pedrollo 4SR15/10-PD cs?búvár szivattyú

Pedrollo 4SR búvárszivattyúk egyedi kialakításának köszönhetően a rendkívül magas maximum 150g/m³ homoktartalmú víz szivattyúzására is alkalmas, ma a legtöbb szivattyú, 40-50g/m³ homokt?réssel rendelkezik.

Értékelés: Még nincs értékelve

Ár

Fogyasztói ár381.500 Ft


Fogyasztói ár adó nélkül 300.394 Ft

[Tegy fel k?rd?s?t a term?kr?l!](#)

Gy?rt? [PEDROLLO](#)

Leírás

4SR15

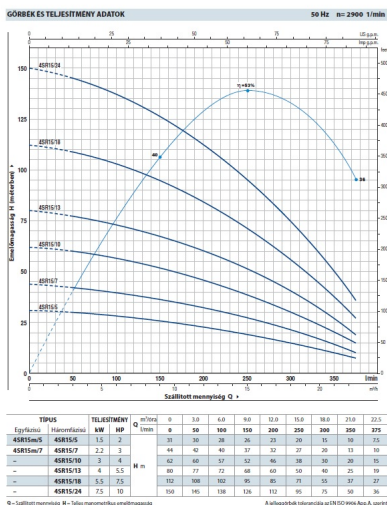

Term?kleírás

A Pedrollo 4SR b?v?rszivatty?u egy magas min?s?g? és hat?sfok?u, megbízható, 4" ?tm?r?j? berendez?s, mely a h?ztart?si, lakoss?gi és ipari szektorban is egy?r?nt alkalmazható tiszta v?z sz?llítés?r?re.

A szivatty?u k?t r?szb?l tev?dik össze: az egyik a Pedrollo ?ltal gy?rtott és a v?z sz?llítés?t v?gz? hidraulika, valamint a szint?n Pedrollo ?ltal gy?rtott elektromos motor.

A szivatty?u f?bb r?szei rozsdamentes ac?lb?l k?sz?ltek, mint p?ld?ul a szivatty?u?test, a visszacsap? szelep, a motortart?r, az oszt?h?z, a motortengely, a tengelykapcsol?r, a sz?r?r? és a t?pvezet?k burkolata. A szivatty?u j?r?k?reke pedig Lexan anyagb?l k?sz?ltek.

A Pedrollo 4SR szivatty?ukhoz vagy egy megfelel? indítókondez?z?tor vagy egy indítódoboz sz?ks?ges. Ehhez a t?pushoz kifejezetten a Pedrollo STARTBOX-ot ajánljuk.

A szivatty?u t?pusainak sz?llít?si teljesítmenye maximum 375 liter/percig (azaz 22,5 m³/h-ig), emel?magass?ga pedig maximum 390 m?terig terjedhet.

A sz?llított k?zeg h?m?rs?klete maximum 35 °C lehet.

Olajjal t?lt?tt, teker?selhet? 4"-os motorja egy- és h?romf?zisz? kivitelben is elérhet?, de egyes t?pusoknál vagy csak az egyik vagy csak a m?sik kivitel ?rhet? el. Ennek az az oka, hogy az adott v?zsz?llít?si vagy igényelt nyom?s teljesítmeny?hez csak az adott kivitel? motor illeszkedik megfelel?en.

A szivatty?u folyamatos m?k?d?ssel (S1) ?zemel, de ez nem zárja ki a sz?ks?g szerinti indításokat és megállít?ásokat. A szivatty?u ?r?nk?nt maximum 20 alkalommal indíthat? el rendszeres id?k?z?nk?nt. Gyakoribb indítások esetén lehet?leg minimum 3 perc sz?netet kell hagyni az egyes indítások k?z?tt.

A szivatty?uhoz t?pust?l függ?en egy 2 vagy 3,6 m?teres k?bel j?r tartoz?kk?nt.

Alkalmaz?sa

A Pedrollo 4SR b?várszivattyú a háztartási, lakossági és az ipari szektorban is egyaránt alkalmazható. Öntöz?, mosó és nyomásfokozó rendszerekben, - mint például locsolásnál - valamint ipari vagy kommunális vízellátási feladatok elvégzése esetén használhatjuk.

Olyan tiszta víz szállítására képes, melynek maximális homoktartalma 150 g/m³ lehet.

Ajánlott telepítése

A Pedrollo 4SR b?várszivattyú vízszintesen és függ?legesesen is telepíthet?. Maximális merülési mélysége 4PD motorok esetében 200 méterig terjedhet.

Els?sorban f?rt, 100 mm-es (4"-os) kutakból való vízkiemelésre ajánljuk. Lehet?leg b?léscs?vel ellátott, minél tisztább viz? kutakba telepítsük. A kút aljától minimum egy méterrel eltávolítva és a víz felszínét?l is legalább fél méter távolságra kell elhelyezni.

A berendezés folyamatos üzemre tervezett, de megfelel? méretezés és kiválasztás mellett automatikus üzemre is telepíthet?, például egy hidrofor tartályos rendszerben.