

## Pedrollo 4SR10m/10-PD cs?b?v?r szivatty?ú

Pedrollo 4SR b?v?rszivatty?úk egyedi kialakításának köszönhet?en a rendkí?v?l magas maximum 150g/m<sup>3</sup> homoktartalmú víz szivattyúzására is alkalmas, ma a legtöbb szivatty?ú, 40-50g/m<sup>3</sup> homokt?réssel rendelkezik.

Értékelés: Még nincs értékelve

**Ár**

Fogyasztói ár346.900 Ft


Fogyasztói ár adó nélkül 273.150 Ft

[Tegye fel kérdését a termék?](#)

Gyártó [PEDROLLO](#)

Leírás

## 4SR10

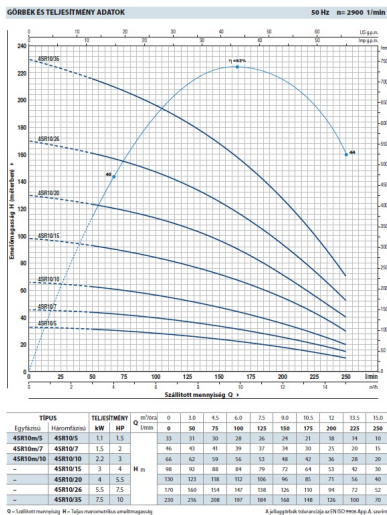

## Termékleírás

A Pedrollo 4SR búvárszivattyú egy magas minőségű és hatásfokú, megbízható, 4" átmérőjű berendezés, mely a háztartási, lakossági és ipari szektorban is egyaránt alkalmazható tiszta víz szállítására.

A szivattyú két részből tevődik össze: az egyik a Pedrollo által gyártott és a víz szállítását végző hidraulika, valamint a szintén Pedrollo által gyártott elektromos motor.

A szivattyú főbb részei rozsdamentes acélból készültek, mint például a szivattyútest, a visszacsapó szelep, a motortartó, az osztóház, a motortengely, a tengelykapcsoló, a szűrő és a tápvezeték burkolata. A szivattyú járókereke pedig Lexan anyagból készült.

A Pedrollo 4SR szivattyúkhoz vagy egy megfelelő indítókondenzátor vagy egy indítódoboz szükséges. Ehhez a típushoz kifejezetten a Pedrollo STARTBOX-ot ajánljuk.

A szivattyú típusainak szállítási teljesítménye maximum 375 liter/percig (azaz 22,5 m³/h-ig), emelőmagassága pedig maximum 390 méterig terjedhet.

A szállított közeg hőmérséklete maximum 35 °C lehet.

Olajjal töltött, tekeréssel 4"-os motorja egy- és háromfázisú kivitelben is elérhető, de egyes típusoknál vagy csak az egyik vagy csak a másik kivitel érhető el. Ennek az az oka, hogy az adott vízszállítási vagy igényelt nyomás teljesítményéhez csak az adott kivitelű motor illeszkedik megfelelően.

A szivattyú folyamatos működéssel (S1) üzemel, de ez nem zárja ki a szükség szerinti indításokat és megállításokat. A szivattyú óránként maximum 20 alkalommal indítható el rendszeres időközönként. Gyakoribb indítások esetén lehetőleg minimum 3 perc szünetet kell hagyni az egyes indítások között.

A szivattyúhoz típustól függően egy 2 vagy 3,6 méteres kábel jár tartozékként.

## Alkalmazása

A Pedrollo 4SR búvárszivattyú a háztartási, lakossági és az ipari szektorban is egyaránt alkalmazható. Öntöző, mosó és nyomásfokozó

rendszerekben, - mint például locsolásnál - valamint ipari vagy kommunális vízellátási feladatok elvégzése esetén használhatjuk.

Olyan tiszta víz szállítására képes, melynek maximális homoktartalma 150 g/m<sup>3</sup> lehet.

## Ajánlott telepítése

A Pedrollo 4SR búvárszivattyú vízszintesen és függőlegesen is telepíthető. Maximális merülési mélysége 4PD motorok esetében 200 méterig terjedhet.

Elsősorban fúrt, 100 mm-es (4"-os) kutakból való vízkiemelésre ajánljuk. Lehetőleg béléscsővel ellátott, minél tisztább vízű kutakba telepítsük. A kút aljától minimum egy méterrel eltávolítva és a víz felszínétől is legalább fél méter távolságra kell elhelyezni.

A berendezés folyamatos üzemre tervezett, de megfelelő méretezés és kiválasztás mellett automatikus üzemre is telepíthető, például egy hidrofor tartályos rendszerben.